

Palazzoli

Γενικός Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ






Αρσενικά και θηλυκά φις καθώς και πίνακα από κράμα αλουμινίου για χρήση βαρέως τύπου, από 250A έως 400A με βαθμό προστασίας IP67 και δυνατότητα χρήσης με τάσεις έως 1000V. Το σώμα από κράμα αλουμινίου είναι κατεργασμένο με επεξεργασία αδρανοποίησης για καλύτερη αντοχή στα χημικά.

Το σύστημα σύνδεσης υποδοχών και βυσμάτων διαθέτει τεχνολογία Easy Contact για να επιτυγχάνονται οι μέγιστες επιδόσεις επαφής στον χρόνο και να διευκολύνεται η διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης. Κάθε σύνδεση διαθέτει διπλή πιλοτική επαφή.

Πρότυπα	IEC/EN 60309-1
Υλικό	Κράμα αλουμινίου
Επιφανειακή επεξεργασία	Αντιδιαβρωτική αδρανοποίηση
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP67
Χρώμα	Φυσικό
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK10
Ονομαστικό ρεύμα	250A - 400A
Τάση λειτουργίας	Έως 1000V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz
Τάση μόνωσης	3.3 KV
Διάμετρος εισόδου καλωδίου αρσενικών και θηλυκών φις	62mm (250A) 80mm (320A-400A)
Εύρος σύσφιξης υποδοχών και βυσμάτων	250A: 50mm ² ÷ 70mm ² 320A: 120mm ² 400A: 150mm ²
Επαφές πιλότοι	2
Διατομή σύσφιξης επαφών πιλότων	2,5mm ²
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C - +60°C

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ALUMAX

Το φυλλάδιο AlumaX είναι αναρτημένο και μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ιστότοπο www.palazzoli.com

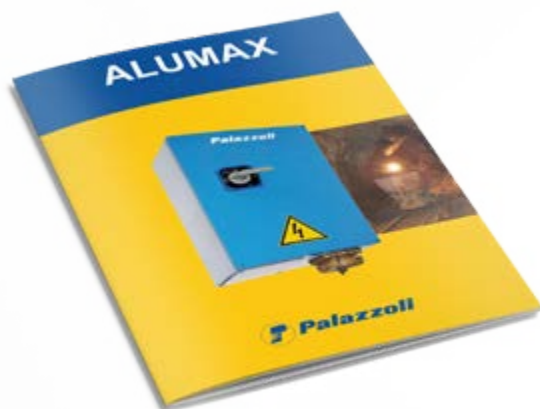

Αντοχή στα χημικά

ΝΕΡΟ	ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	ΟΞΕΑ		ΒΑΣΕΙΣ		ΔΙΑΛΥΤΕΣ			
		ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ	ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ	ΑΡΑΙΩΜΕΝΕΣ	ΑΛΚΟΟΛΕΣ	ΑΚΕΤΟΝΗ	ΤΕΤΡΑΧΛΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	ΒΕΝΖΟΛΙΟ
↑	↑	↓	→	→	↑	↑	↑	↑	↑
ΕΛΑΙΑ		ΛΙΠΗ		ΑΜΜΩΝΙΑ	ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ	ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ	ΚΑΥΣΙΜΑ	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ U.V.
ΟΡΥΚΤΑ	ΦΥΤΙΚΑ	ΖΩΙΚΑ	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ						
↑	↑	↑	↑	↑	→	↑	↑	↑	↑

Επεξηγήσεις: ↑ υψηλή αντοχή → μερική αντοχή ↓ χαμηλή αντοχή

**Ευθύγραμμα αρσενικά φισ από κράμα αλουμινίου για υψηλό αμπεράζ 50-60Hz IP67**

Ονομαστ. ρεύμα (A)	Πόλοι	Αρ. πιλοτικών επαφών (mm ²)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250	3P+≐	2x10	750530	1
	3P+N+≐	2x6	750550	1
320	3P+N+≐	2x6	750650	1
400	3P+N+≐	2x6	750750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660A.

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 127

**Ευθύγραμμες αρσενικές πρίζες πίνακα από κράμα αλουμινίου για υψηλό αμπεράζ 50-60Hz IP67**

Ονομαστ. ρεύμα (A)	Πόλοι	Αρ. πιλοτικών επαφών (mm ²)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250	3P+≐	2x10	751530	1
	3P+N+≐	2x6	751550	1
320	3P+N+≐	2x6	751650	1
400	3P+N+≐	2x6	751750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660A.

**Ευθύγραμμα θηλυκά φισ από κράμα αλουμινίου για υψηλό αμπεράζ 50-60Hz IP67**


Ονομαστ. ρεύμα (A)	Πόλοι	Αρ. πιλοτικών επαφών (mm ²)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250	3P+≐	2x10	760530	1
	3P+N+≐	2x6	760550	1
320	3P+N+≐	2x6	760650	1
400	3P+N+≐	2x6	760750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660A.

**Ευθύγραμμες θηλυκές πρίζες πίνακα από κράμα αλουμινίου για υψηλό αμπεράζ 50-60Hz IP67**

Ονομαστ. ρεύμα (A)	Πόλοι	Αρ. πιλοτικών επαφών (mm ²)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250	3P+≐	2x10	761530	1
	3P+N+≐	2x6	761550	1
320	3P+N+≐	2x6	761650	1
400	3P+N+≐	2x6	761750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660A.

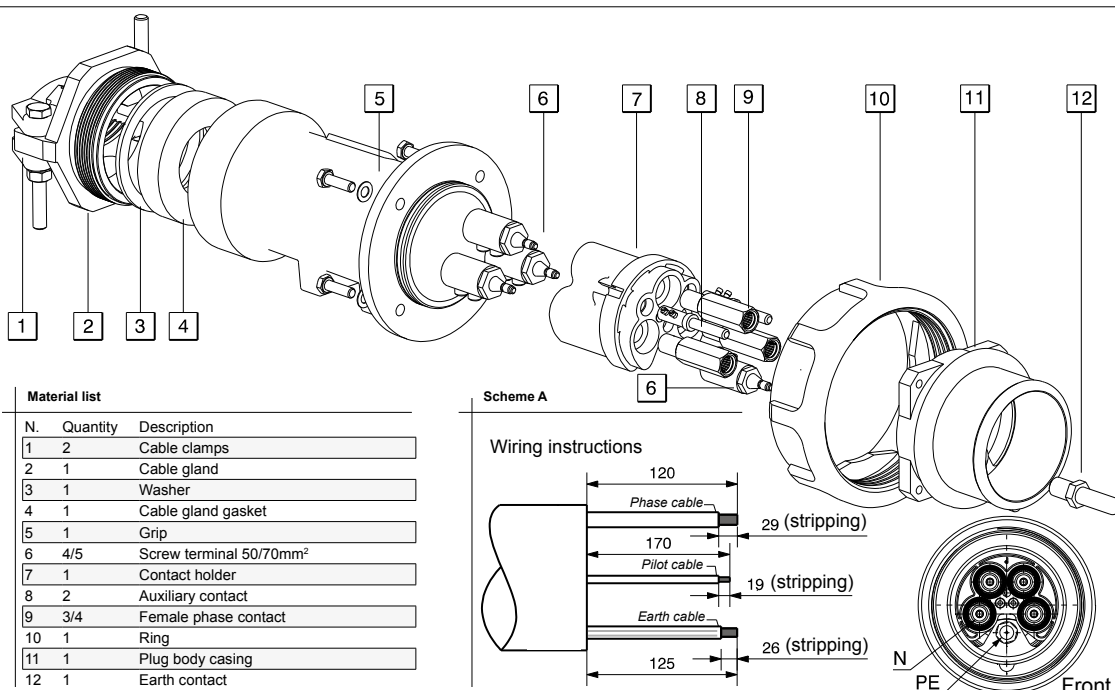

The background of the entire page is a deep blue space scene. A bright sun or star is positioned in the center, creating a powerful lens flare that radiates across the frame. Below the sun, the curved horizon of the Earth is visible, with the continent of Europe clearly illuminated by city lights. Overlaid on this celestial imagery is a network of thin, light-blue lines connecting various points, resembling a global communication or data network. The Palazzoli logo is prominently displayed in the upper left quadrant.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
