

Palazzoli

Γενικός Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ





Οι βιομηχανικοί πριζοδιακόπτες χαμηλής τάσης με μανδάλωση της σειράς ALUPRES είναι μια σειρά προϊόντων από αλουμίνιο για χρήσεις βαρέως τύπου, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2 και IEC/EN 60309-4. Το σύστημα περιλαμβάνει μοντέλα από 16A έως 250A, με και χωρίς ασφάλειες, με αυτόματη ασφάλεια, οδηγό DIN για μηχανισμούς και ηλεκτρική μανδάλωση. Οι πριζοδιακόπτες έχουν βαθμό προστασίας έως IP67 και μπορούν να τοποθετηθούν σε συστοιχίες με τα ειδικά αδιαφανή ή διαφανή κουτιά.

Οι εκδόσεις άνω των 32A διαθέτουν υποδοχές Easy Contact για να επιτυγχάνονται οι μέγιστες επιδόσεις επαφής στον χρόνο και να διευκολύνεται η διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης.

Οι προστασίες, οι ασφάλειες σε κεραμικές ασφαλειοθήκες και οι αυτόματες ασφάλειες σε ράγα, είναι στερεωμένες στο πίσω μέρος της πρίζας και προσβάσιμες ανοίγοντας το μπροστινό καπάκι.

Το περίβλημα υποβάλλεται σε οικολογική κατεργασία αδρανοποίησης με φθοριοζιρκονίωση και βαφή με πολυμερισμένη εν θερμώ σκόνη ατοξικού πολυεστερικού.

Το σύστημα μανδάλωσης περιλαμβάνει στήριγμα από χάλυβα και ο διακόπτης-αποζεύκτης είναι πιστοποιημένος για την κατηγορία AC3-AC23A στο ονομαστικό ρεύμα.

Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας:			16A	32A	63A	125A	250A
Θερμικό ρεύμα Ith		A	16	32	63	125	250
AC21A	415V	A	16	32	63	125	250
	500V						
AC22A	415V	A	16	32	63	125	250
	500V						
AC23A	230V	A	16	32	63	100	200
	400V						
	500V						
AC23A	230V	kW	4,5	8,5	20	32	64
	400V						
	500V						
AC3	230V	kW	4,5	8,5	18	25	48
	400V						
	500V						

Στοιχεία καλωδίωσης:		16A	32A	63A	125A	250A
Ικανότητα σύσφιξης	mm ²	1 - 10		6 - 16		16 - 70
Ροπή σύσφιξης	Nm	2		3		

Πρότυπα	IEC/EN 60309-1 IEC/EN 60309-2 IEC/EN 60309-4 IEC/EN 60947-3
Υλικό	Κράμα αλουμινίου
Επιφανειακή επεξεργασία	Αδρανοποίηση με φθοριοζιρκονίωση
Βαφή	Ατοξικό πολυεστερικό πολυμερισμένο εν θερμώ
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP67 (μοντέλα 16A÷125A) IP55 (μοντέλο 250A)
Χρώμα	RAL5012 (καπάκι) RAL7035 (βάση)
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK10
Ονομαστικό ρεύμα	16A – 32A – 63A 125A – 250A
Τάση λειτουργίας	24V - 690V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz
Τάση μόνωσης	690V
Κλάση μόνωσης	I
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C - +70°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C - +50°C




Αντοχή στα χημικά

ΝΕΡΟ	ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	ΟΞΕΑ		ΒΑΣΕΙΣ		ΔΙΑΛΥΤΕΣ			
		ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ	ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ	ΑΡΑΙΩΜΕΝΕΣ	ΑΛΚΟΟΛΕΣ	ΑΚΕΤΟΝΗ	ΤΕΤΡΑΧΛΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	ΒΕΝΖΟΛΙΟ
↑	↑	↓	→	→	↑	↑	↑	↑	↑
ΕΛΑΙΑ		ΛΙΠΗ		ΑΜΜΩΝΙΑ	ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ	ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ	ΚΑΥΣΙΜΑ	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ U.V.
ΟΡΥΚΤΑ	ΦΥΤΙΚΑ	ΖΩΙΚΑ	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ						
↑	↑	↑	↑	↑	→	↑	↑	↑	↑

Επεξηγήσεις: ↑ υψηλή αντοχή → μερική αντοχή ↓ χαμηλή αντοχή



ΣΤΟΙΧΕΙΟ 92



Επίτοιχοι στοιχειακοί πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με μανδάλωση και βάση ασφαλειοθήκης IP67


Ονομαστικό ρεύμα (A)	Συχνότητα	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	50-60Hz	110V	Yellow	2P+⊕	4	472233	1
	50-60Hz	110V	Yellow	3P+⊕	4	472243	1
	50-60Hz	110V	Yellow	3P+N+⊕	4	472253	1
	50-60Hz	230V	Blue	2P+⊕	6	472333	1
	50-60Hz	230V	Blue	3P+⊕	9	472343	1
	50-60Hz	230V	Blue	3P+N+⊕	9	472353	1
	50-60Hz	400V	Red	2P+⊕	9	472433	1
	50-60Hz	400V	Red	3P+⊕	6	472443	1
	50-60Hz	400V	Red	3P+N+⊕	6	472453	1
	50-60Hz	500V	Black	3P+⊕	7	472543	1
	50-60Hz	500V	Black	3P+N+⊕	7	472553	1
	50-60Hz	>50V *	Grey	2P+⊕	12	472323	1
	50-60Hz	>50V *	Grey	3P+⊕	12	472473	1
	100-300Hz	>50V	Green	2P+⊕	10	472263	1
	100-300Hz	>50V	Green	3P+⊕	10	472363	1
	100-300Hz	>50V	Green	3P+N+⊕	10	472283	1
είσοδος F0 ασφάλειες E16 NDZ	>300-500Hz	>50V	Green	2P+⊕	2	472273	1
	>300-500Hz	>50V	Green	3P+⊕	2	472373	1
	>300-500Hz	>50V	Green	3P+N+⊕	2	472293	1
	60Hz	440-460V	Red	3P+⊕	11	472463	1
	60Hz	440-460V	Red	3P+N+⊕	11	472533	1
	DC	>50+250V	Grey	2P+⊕	3	472383	1

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης

Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος. Οι ασφάλειες δεν διατίθενται.

Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 125



Επίτοιχοι στοιχειακοί πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με μανδάλωση και βάση ασφαλειοθήκης IP67



Ονομαστικό ρεύμα (A)	Συχνότητα	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32	50-60Hz	110V	Yellow	2P+⊕	4	472236	1
	50-60Hz	110V	Yellow	3P+⊕	4	472246	1
	50-60Hz	110V	Yellow	3P+N+⊕	4	472256	1
	50-60Hz	230V	Blue	2P+⊕	6	472336	1
	50-60Hz	230V	Blue	3P+⊕	9	472346	1
	50-60Hz	230V	Blue	3P+N+⊕	9	472356	1
	50-60Hz	400V	Red	2P+⊕	9	472436	1
	50-60Hz	400V	Red	3P+⊕	6	472446	1
	50-60Hz	400V	Red	3P+N+⊕	6	472456	1
	50-60Hz	500V	Black	3P+⊕	7	472546	1
	50-60Hz	500V	Black	3P+N+⊕	7	472556	1
	50-60Hz	690V	Black	3P+⊕	5	472560	1
	50-60Hz	690V	Black	3P+N+⊕	5	472561	1
	50-60Hz	>50V *	Grey	2P+⊕	12	472326	1
	50-60Hz	>50V *	Grey	3P+⊕	12	472496	1
	100-300Hz	>50V	Green	2P+⊕	10	472266	1
είσοδος F1 ασφάλειες DIII E33	100-300Hz	>50V	Green	3P+⊕	10	472116	1
	100-300Hz	>50V	Green	3P+N+⊕	10	472286	1
	>300-500Hz	>50V	Green	2P+⊕	2	472276	1
	>300-500Hz	>50V	Green	3P+⊕	2	472126	1
	>300-500Hz	>50V	Green	3P+N+⊕	2	472296	1
	60Hz	440+460V	Red	3P+⊕	11	472466	1
	60Hz	440-460V	Red	3P+N+⊕	11	472536	1
	DC	>50+250V	Grey	2P+⊕	3	472386	1
	50/60Hz	380/440V	Red	3P+⊕	3	472486	1
	50/60Hz	380-440V	Red	3P+N+⊕	3	472586	1
	50-60Hz	110V	Yellow	2P+⊕	4	472237	1
	50-60Hz	110V	Yellow	3P+⊕	4	472247	1
	50-60Hz	110V	Yellow	3P+N+⊕	4	472257	1
	50-60Hz	230V	Blue	2P+⊕	6	472337	1
	50-60Hz	230V	Blue	3P+⊕	9	472347	1
	50-60Hz	230V	Blue	3P+N+⊕	9	472357	1
63	50-60Hz	400V	Red	2P+⊕	9	472437	1
	50-60Hz	400V	Red	3P+⊕	6	472447	1
	50-60Hz	400V	Red	3P+N+⊕	6	472457	1
	50-60Hz	500V	Black	3P+⊕	7	472547	1
	50-60Hz	500V	Black	3P+N+⊕	7	472557	1
	50-60Hz	690V	Black	3P+⊕	5	472558	1
	50-60Hz	690V	Black	3P+N+⊕	5	472559	1
	50-60Hz	>50V *	Grey	2P+⊕	12	472327	1
	50-60Hz	>50V *	Grey	3P+⊕	12	472367	1
	60Hz	440+460V	Red	3P+⊕	11	472387	1
	60Hz	440-460V	Red	3P+N+⊕	11	472397	1
	DC	>50+250V	Grey	2P+⊕	3	472377	1
	50/60Hz	380/440V	Red	3P+⊕	3	472487	1
	50/60Hz	380-440V	Red	3P+N+⊕	3	472587	1
	50-60Hz	110V	Yellow	2P+⊕	4	472237	1
	50-60Hz	110V	Yellow	3P+⊕	4	472247	1

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης

Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος. Οι ασφάλειες δεν διατίθενται.

Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Συμπληρωματικά είδη:





ΣΤΟΙΧΕΙΟ 185



Επίτοιχοι στοιχειακοί πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με μανδάλωση και βάση ασφαλειοθήκης IP67




Ονομαστικό ρεύμα (A)	Συχνότητα	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
125 είσοδος F3 ασφάλειες ACR GR 00	50-60Hz	110V	Yellow	3P+ $\neq$	4	472248	1
	50-60Hz	110V	Yellow	3P+N+ $\neq$	4	472258	1
	50-60Hz	230V	Blue	3P+ $\neq$	9	472348	1
	50-60Hz	230V	Blue	3P+N+ $\neq$	9	472358	1
	50-60Hz	400V	Red	3P+ $\neq$	6	472418	1
	50-60Hz	400V	Red	3P+N+ $\neq$	6	472428	1
	50-60Hz	500V	Black	3P+ $\neq$	7	472518	1
	50-60Hz	500V	Black	3P+N+ $\neq$	7	472528	1
	60Hz	440-460V	Red	3P+ $\neq$	11	472388	1
	60Hz	440-460V	Red	3P+N+ $\neq$	11	472398	1

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης

Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος. Οι ασφάλειες δεν διατίθενται.
Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Συμπληρωματικά είδη:



ΣΤΟΙΧΕΙΟ 315



Επίτοιχοι πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με πόλους σε ευθεία διάταξη, μανδάλωση και ασφαλειοθήκη 50-60Hz IP55

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Διαστάσεις κουτιού (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250 είσοδος F5 ασφάλειες ACR GR1	500V~ max	3P+ $\neq$	315x507	422039	1

Εξοπλισμός: διατίθενται με τσιμούχες και βίδες για στερέωση των εξαρτημάτων. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.

Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος. Οι ασφάλειες δεν διατίθενται. Πριζοδιακόπτες 250A πλάτους 315 mm.

Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Συμπληρωματικά είδη:



Επίτοιχη πρίζα από αλουμίνιο με πόλους σε ευθεία διάταξη 50-60Hz IP55

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Τύπος παραθύρου	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250	500V	3P+ $\neq$	F5	421029	1

Συμπληρωματικά είδη:



Ευθύγραμμο αρσενικό φως από αλουμίνιο με πόλους σε ευθεία διάταξη 50-60Hz IP55

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250	500V	3P+ $\neq$	427019	1

EASY CONTACT



Η **πολύφυλλη κορώνα** από κράμα επαργυρωμένου χαλκού εξασφαλίζει:

- μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής υποδοχής-βύσματος
- ευκολότερη αποσύνδεση του φως από την πρίζα
- τέλειο καθαρισμό του βύσματος
- σταθερή και διαρκή επαφή στο χρόνο



ΣΤΟΙΧΕΙΟ 125



Επίτοιχοι στοιχειακοί πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με μανδάλωση και αυτόματη ασφάλεια IP67



Ονομαστικό ρεύμα (Α)	Συχνότητα	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16 είσοδος F1 Αυτόματη ασφάλεια 4,5kA καμπύλη C	50-60Hz	110V	🟡	2P+⏏	4	474633	1
	50-60Hz	110V	🟡	3P+⏏	4	474643	1
	50-60Hz	110V	🟡	3P+N+⏏	4	474653	1
	50-60Hz	230V	🟢	2P+⏏	6	474733	1
	50-60Hz	230V	🟢	3P+⏏	9	474743	1
	50-60Hz	230V	🟢	3P+N+⏏	9	474753	1
	50-60Hz	400V	🔴	2P+⏏	9	474833	1
	50-60Hz	400V	🔴	3P+⏏	6	474843	1
	50-60Hz	400V	🔴	3P+N+⏏	6	474853	1
	60Hz	440+460V	🔴	3P+⏏	11	474863	1
60Hz	440-460V	🔴	3P+N+⏏	11	474133	1	
32 είσοδος F1 Αυτόματη ασφάλεια 6kA καμπύλη C	50-60Hz	110V	🟡	2P+⏏	4	474236	1
	50-60Hz	110V	🟡	3P+⏏	4	474246	1
	50-60Hz	110V	🟡	3P+N+⏏	4	474256	1
	50-60Hz	230V	🟢	2P+⏏	6	474336	1
	50-60Hz	230V	🟢	3P+⏏	9	474346	1
	50-60Hz	230V	🟢	3P+N+⏏	9	474356	1
	50-60Hz	400V	🔴	2P+⏏	9	474436	1
	50-60Hz	400V	🔴	3P+⏏	6	474446	1
	50-60Hz	400V	🔴	3P+N+⏏	6	474456	1
	60Hz	440+460V	🔴	3P+⏏	11	474466	1
60Hz	440-460V	🔴	3P+N+⏏	11	474536	1	
50/60Hz	380/440V	🔴	3P+⏏	3	474486	1	
50/60Hz	380-440V	🔴	3P+N+⏏	3	474586	1	
63 είσοδος F1 Αυτόματη ασφάλεια 10kA καμπύλη C	50-60Hz	110V	🟡	2P+⏏	4	474237	1
	50-60Hz	110V	🟡	3P+⏏	4	474247	1
	50-60Hz	110V	🟡	3P+N+⏏	4	474257	1
	50-60Hz	230V	🟢	2P+⏏	6	474337	1
	50-60Hz	230V	🟢	3P+⏏	9	474347	1
	50-60Hz	230V	🟢	3P+N+⏏	9	474357	1
	50-60Hz	400V	🔴	2P+⏏	9	474437	1
	50-60Hz	400V	🔴	3P+⏏	6	474447	1
	50-60Hz	400V	🔴	3P+N+⏏	6	474457	1
	60Hz	440+460V	🔴	3P+⏏	11	474387	1
60Hz	440-460V	🔴	3P+N+⏏	11	474397	1	

Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος. Λυχνία παρουσίας τάσης.

Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 124

σελ. 47

σελ. 123

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 252



Επίτοιχοι στοιχειακοί πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με ηλεκτρική μανδάλωση και αυτόματη ασφάλεια 50-60Hz IP67



Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
63	400V	Red	3P+⊕	6	475336	1
	400V	Red	3P+N+⊕	6	475346	1
	500V	Black	3P+⊕	7	475337	1
	500V	Black	3P+N+⊕	7	475347	1
125	400V	Red	3P+⊕	6	475436	1
	400V	Red	3P+N+⊕	6	475446	1
	500V	Black	3P+⊕	7	475437	1
	500V	Black	3P+N+⊕	7	475447	1

Χαρακτηριστικά: με επαφή πιλότο που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρική μανδάλωση.

Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 252



Επίτοιχοι στοιχειακοί πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με ηλεκτρική μανδάλωση, αυτόματη ασφάλεια και ρελέ διαρροής 50-60Hz IP67



Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
63	400V	Red	3P+⊕	6	473336	1
	400V	Red	3P+N+⊕	6	473346	1
	500V	Black	3P+⊕	7	473337	1
	500V	Black	3P+N+⊕	7	473347	1
125	400V	Red	3P+⊕	6	473436	1
	400V	Red	3P+N+⊕	6	473446	1
	500V	Black	3P+⊕	7	473437	1
	500V	Black	3P+N+⊕	7	473447	1

Χαρακτηριστικά: με επαφή πιλότο που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρική μανδάλωση.

Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 157

σελ. 47

σελ. 155

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ

Αυτόματη ασφάλεια

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui 800V
Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση Uimp 8kV
Ικανότητα διακοπής Icu (400V) 18kA
Ικανότητα διακοπής Icu (500V) 8kA
Διάρκεια ζωής μηχαν. 25000 κύκλοι
Διάρκεια ζωής ηλεκτρ. 8000 κύκλοι
Ρύθμιση προστασίας από υπερφόρτωση 0,7-1 x In
Προστασία από βραχυκύκλωμα 10 x In
Προστασία ουδέτερου 50%

Ρελέ διαρροής

Τύπος προστασίας A - AC
Τάση λειτουργίας 85-690V
Συχνότητα λειτουργίας 45-66Hz
Συχνότητα βλάβης 50-60Hz
Ρύθμιση ορίων επέμβασης 0,03A - 0,1A - 0,3A - 0,5A - 1A - 3A
Χρόνος επέμβασης άμεση
Απορροφούμενη ισχύς <5W 690Vac



ΣΤΟΙΧΕΙΟ 92-125-185



Επίτοιχοι στοιχειακοί πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με μανδάλωση 50-60Hz IP67



Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16 εισόδος F0	230V	■	2P+⏏	6	460126	1
	400V	■	3P+⏏	6	460136	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	460146	1
16 εισόδος F1	230V	■	2P+⏏	6	466126	1
	400V	■	3P+⏏	6	466136	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	466146	1
32 εισόδος F1	230V	■	2P+⏏	6	460226	1
	400V	■	3P+⏏	6	460236	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	460246	1
	380/440V	■	3P+⏏	3	460233	1
63 εισόδος F1	400V	■	2P+⏏	6	460326	1
	400V	■	3P+⏏	6	460336	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	460346	1
125 εισόδος F3	400V	■	3P+⏏	6	460436	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	460446	1

Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος. Πριζοδιακόπτες F0 στοιχείο 92mm, F1 στοιχείο 125mm, F3 στοιχείο 185mm.
Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 125-185



Επίτοιχοι στοιχειακοί πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με μανδάλωση και ράγα DIN 50-60Hz IP67



Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16 εισόδος F1 4 στοιχεία	230V	■	2P+⏏	6	472623	1
	400V	■	3P+⏏	6	472733	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	472843	1
32 εισόδος F1 4 στοιχεία	230V	■	2P+⏏	6	472624	1
	400V	■	3P+⏏	6	472734	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	472844	1
	380/440V	■	3P+⏏	3	472735	1
63 εισόδος F1 4 στοιχεία	230V	■	2P+⏏	6	472027	1
	400V	■	3P+⏏	6	472137	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	472647	1
125 εισόδος F3 6,5 στοιχεία	400V	■	3P+⏏	6	472648	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	472649	1

Εξοπλισμός: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας DIN.
Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος. Πριζοδιακόπτες F1 στοιχείο 125mm, F3 στοιχείο 185mm.
Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Συμπληρωματικά είδη:



ΣΤΟΙΧΕΙΟ 125



Επίτοιχες στοιχειακές πρίζες από αλουμίνιο με μετασχηματιστή ασφαλείας (SELV) 50-60Hz IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Ισχύς (VA)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16 εισόδος F1	230/24V	2P	144	471812	1
	400/24V	2P	144	471832	1

Χαρακτηριστικά: μετασχηματιστής ασφαλείας κατηγορίας II συνεχούς λειτουργίας, ενεργοποιούμενος από το φως μέσω μικροδιακόπτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 250




Επίτοιχες στοιχειακές πρίζες από αλουμίνιο με μετασχηματιστή ασφαλείας (SELV) 50-60Hz IP55

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Ισχύς (VA)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
32 εισόδος M25	230/48V~	2P	720	471818	1
	400/48V~	2P	720	471838	1

Εξοπλισμός: συστιοθλίπτης και πώμα M25.

Χαρακτηριστικά: μετασχηματιστής ασφαλείας κατηγορίας II συνεχούς λειτουργίας, ενεργοποιούμενος από το φως μέσω μικροδιακόπτη. Πρίζες 32Α πλάτος 252mm. Δυνατότητα για σύνδεση με παράθυρο F2. Η πρίζα διαθέτει πάνω και κάτω είσοδο M25.



Συμπληρωματικά είδη:





Κουτιά από αλουμίνιο με παράθυρα στα τοιχώματα για δημιουργία συστοιχιών με πριζοδιακόπτες IP67

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Τύπος παραθύρου	Στοιχείο εγκ. πριζών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
92x92x42		92	511112	1
		92	511114	1
125x92x42		92	511122	1
		92	511124	1
185x92x42		92	511142	1
		92	511144	1
		92 + 92	511147	1
125x125x63		125	511212	1
		125	511214	1
		92	511217	1
185x125x63		92 + 92	511227	1
252x125x63		125 + 92	511236	1
		125 + 125	511237	1

Εξοπλισμός: ελεύθερα παράθυρα με τσιμούχες από ελαστομερές ανθεκτικό στο χρόνο και βίδες για τοποθέτηση εξαρτημάτων ή για σύνδεση με άλλα κουτιά. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Οι κωδ. από 511147 έως 511237 διατίθενται με βάση στήριξης.

Σημείωση: τα κουτιά του πίνακα αφορούν κουτιά για σύνδεση πινάκων πριζοδιακοπών. Η πλήρης σειρά στη σελ. 155.

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 125

σελ. 161

σελ. 124

σελ. 155



Αδιαφανή καπάκια χαμηλού προφίλ για κουτιά ALUPRES IP67

Για κουτί μεγέθους (mm)	Ύψος καλύμματος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
92x92	23	515111	1
125x125	10	515200	1
185x125	25	515221	1

Εξοπλισμός: με τσιμούχες ανθεκτικές στο χρόνο και μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.



Αδιαφανή καπάκια υψηλού προφίλ για κουτιά ALUPRES IP67

Για κουτί μεγέθους (mm)	Ύψος καλύμματος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
92x92	35	515112	1
125x92	50	515124	1
185x92	50	515144	1
125x125	50	515214	1
185x125	50	515224	1
252x125	50	515234	1

Εξοπλισμός: με τσιμούχες ανθεκτικές στο χρόνο και μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.



Καπάκια με διαφανές παράθυρο και ράγα DIN για κουτιά ALUPRES IP67

Για κουτί μεγέθους (mm)	Αρ. στοιχείων DIN	Ύψος καλύμματος (mm)	Ύψος πόρτας (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
125x125	4	50	30	518204	1
185x125	6,5	50	30	518206	1
252x125	9	50	30	518209	1

Εξοπλισμός: με τσιμούχες ανθεκτικές στο χρόνο και μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Χαρακτηριστικά: η τοποθέτησή τους στο κουτί επιτρέπει την εγκατάσταση στοιχειικών μηχανισμών. Πόρτα με δυνατότητα κλειδώματος και με βίδα ασφαλείας.



Βάσεις στήριξης από βαμμένο χάλυβα για δημιουργία συστοιχιών με πριζοδιακόπτες

Διαστάσεις (mm)	Αρ. εγκαθιστώμενων μηχανισμών	Στοιχείο εγκαθιστώμενων μηχανισμών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
125x558	1	1x92 / 1x125	532876	1
185x389	2	2x92	532806	1
276x389	3	3x92	532816	1
185x421	2	2x92	532826	1
250x558	2	2x125 / 125+92	532836	1
375x558	3	3x125	532846	1
310x558	3	125+2x92	532856	1
435x558	4	2x125+2x92 / 125+3x92	532866	1

Εξοπλισμός: οπές με σπείρωμα, διατίθενται με βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα για τη στερέωση των μηχανισμών.



Ζεύγος ελασμάτων με βίδες για σύνδεση βάσεων

Για βάσεις με κωδικό	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
532806, 532816, 532826, 532836, 532846, 532856, 532866	532895	1

Πίνακας επιλογής κουτιών με δυνατότητα εγκατάστασης σε βάσεις

Κωδικός βάσεων	Διαστάσεις κουτιών (mm)
532876	125x125
532806	185x92
532816	92x92 / 185x92
532826	185x125
532836	250x125
532846	125x125 / 250x125
532856	125x125 / 185x125
532866	250x125 / 185x125



Επίπεδες φλάντζες στεγάνωσης από χάλυβα για εισόδους με παράθυρο IP67

Για παράθυρα	Προεξοχή (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
F0 (μονωτικό υλικό)	5	540030	1
F1 (μονωτικό υλικό)	6	540031	5
F0	2,5	540090	5
F1	5,5	540091	5
F2	5,5	540032	1
F3	6	540033	2
F4	6	540034	2
F5	7	540035	2
F6	8	540036	1

Χρήσεις: κλείνουν αχρησιμοποίητα παράθυρα. Επιτρέπουν διάτρηση για την τοποθέτηση στυπιοθλιπτών.



Προεξέχουσες φλάντζες στεγάνωσης από αλουμίνιο για εισόδους με παράθυρο IP67

Για παράθυρα	Προεξοχή (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
F1	32	540061	1
F2	32	540062	1
F3	50	540063	1
F4	50	540064	1
F5	80	540065	1
F6	80	540066	1

Χρήσεις: κλείνουν αχρησιμοποίητα παράθυρα. Διευκολύνουν την καλωδίωση, καθώς αυξάνουν τον εσωτερικό όγκο του κουτιού.



Φλάντζες με μετρικό σπείρωμα από αλουμίνιο για εισόδους με παράθυρο IP67

Για παράθυρα	Τύπος σπειρώματος	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
F0	M25	541050	1
F1	M25	541055	1

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 163



Φλάντζες από αλουμίνιο με σπείρωμα αερίου και στυπιοθλίπτη για εισόδους με παράθυρο IP67

Για παράθυρα	Τύπος σπειρώματος	Διάμ. καλωδίων εισόδου (mm)	Προεξοχή (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
F0 (μονωτικό υλικό)	1/2"	8÷13	23	541010	1
F0 (μονωτικό υλικό)	3/4"	9÷17	29	541020	1
F0	1/2"	9÷12	31	541080	1
F0	3/4"	9÷17	33	541090	1
F0	1"	17÷20	34	541030	1
F1	1/2"	8÷13	29	541011	1
F1	3/4"	10÷18	33	541021	1
F1	1"	14÷19	63	540151	1
F1	1" 1/4	22÷26	63	540141	1
F2	1"	18÷20	63	540152	1
F2	1" 1/4	25÷26	64	540142	1
F3	1" 1/2	32÷35	82	540153	1
F4	1" 1/2	32÷35	88	540154	1
F5	2"	42÷44	124	540145	1
F6	2" 3/4	57÷58	154	540156	1

Χρήσεις: κατάλληλες για είσοδο με βιδωτούς σωλήνες. Διευκολύνουν την καλωδίωση, καθώς αυξάνουν τον εσωτερικό όγκο του κουτιού.




Αντάπτορες από χάλυβα για παράθυρα IP67

Σχήμα	Τύπος αντάπτορα από παράθυρο	Τύπος αντάπτορα σε παράθυρο	Πάχος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	F1	F0	3	547010	1
	F2	F0	4	547020	1
	F2	F1	4	547021	1
	F3	F0	4	547030	1
	F3	F1	4	547031	1
	F3	F2	4	547032	1
	F3	2xF0	5	547300	1
	F4	F1	4	547041	1
	F4	F2	4	547042	1
	F4	F3	4	547043	1
	F4	F1+F0	6	547410	1
	F4	2xF1	5	547411	1
	F5	F3	5	547053	1
	F5	F4	5	547054	1
	F6	F3	5	547063	1
	F6	F4	5	547064	1
	F6	F5	5	547065	1
	F5	F1	5	547151*	1
	F5	F2	5	547152*	1
	F6	F1	5	547161*	1
	F6	F2	5	547162*	1

Χρήσεις: επιτρέπει τη σύνδεση κουτιών και πριζοδιακοπών με παράθυρα διαφορετικού τύπου.
* Χρησιμοποιούν μόνο για τη σύνδεση των κουτιών στις φλάντζες με στυπιοθλίπτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

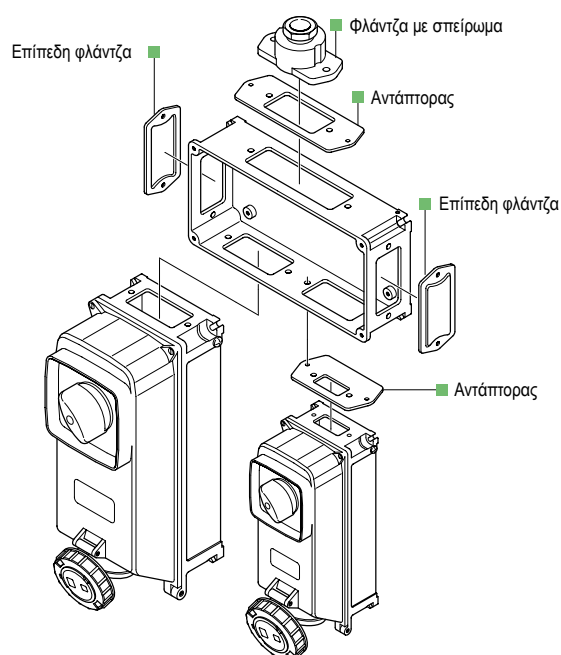

The background of the entire page is a deep blue space scene. A bright sun or star is positioned in the center, creating a powerful lens flare that radiates across the frame. Below the sun, the curved horizon of the Earth is visible, with the continent of Europe clearly illuminated by city lights. Overlaid on this celestial imagery is a network of thin, light-blue lines connecting various points, resembling a global communication or data network. The Palazzoli logo is prominently displayed in the upper center.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
