

Palazzoli

Γενικός
Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ




B-SMART



Ανοξείδωτα

Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L για να μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

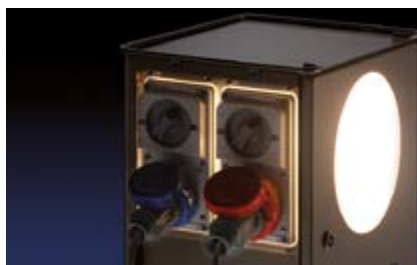

Ευδιάκριτα

Σύστημα οπίσθιου φωτισμού των πριζοδιακοπών.



Δυνατότητα εξατομίκευσης

Με τη βοήθεια της υπηρεσίας σχεδιασμού της Palazzoli.



Τα κιβώτια κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L κλάσης II για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από 16A έως 63A, νερού και, κατόπιν παραγγελίας, άλλων υπηρεσιών (δεδομένων, TV, πεπιεσμένου αέρα κ.λπ.).

Χρησιμοποιούνται σε λιμενικές ζώνες, σε κάμπινγκ, σε αστικές περιοχές και σε βιομηχανικούς χώρους.

Διατίθενται στη στάνταρ έκδοσης πλάτους 276 mm και σε στενή έκδοση 208 mm. Η στενή έκδοση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μαρίνες και όπου είναι αναγκαίος ο περιορισμός των διαστάσεων στο ελάχιστο. Τη σειρά συμπληρώνουν οι εκδόσεις πυρασφαλείας και για κεφαλή προβλήτας.

Πρότυπα **IEC/EN 61439-1**

Υλικό **Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L**

Βαθμός προστασίας:
(IP κατά IEC/EN 60529) **IP56**

Χρώμα **RAL7035 (σώμα)**

Αντοχή σε κρούση
(βαθμός IK κατά IEC/EN 62262) **IK10**

Φωτισμός με λαμπτήρα **Φθορισμού
11W 230V**

Κλέμμα τροφοδοσίας **3P+N+ \neq των 35mm²**

Κλέμμα κυκλώματος φωτισμού **2P των 6mm²**

Ντουί **Τύπος E27**

Κλάση μόνωσης **II \square**

Θερμοκρασία αποθήκευσης **-30°C - +70°C**

Θερμοκρασία λειτουργίας **-25°C - +50°C**



Κιβώτια μαρίνας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L με 2 σταθερές πρίζες και 2 βάνες νερού 50-60Hz IP56

Διαστάσεις (mm)	Βιομηχανικές πρίζες 16A 2P+ \neq 230V	32A 2P+ \neq 230V	Αρ. βανών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
360x895x208	2		2	576100	1
	1	1	2	576101	1

Χαρακτηριστικά: πόρτα χώρου διακοπών με τριγωνική κλειδαριά ασφαλείας. Σύστημα ασφάλισης για καλώδια. Κατάλληλα για στερέωση σε σκυρόδεμα με ακέφαλες βίδες μέγιστου μεγέθους M10 (δεν διατίθενται).



Κιβώτια μαρίνας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L με 2 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση και 2 βάνες νερού 50-60Hz IP56

Διαστάσεις (mm)	Βιομηχ. πριζοδιακόπτες με μανδάλωση 16A 2P+ \neq 230V	32A 2P+ \neq 230V	32A 3P+N+ \neq 400V	63A 3P+N+ \neq 400V	Αρ. βανών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
360x895x208	2				2	576110	1
	1	1			2	576111	1
360x895x276				2	2	576112	1
			1	1	2	576113	1

Χαρακτηριστικά: πόρτα χώρου διακοπών με τριγωνική κλειδαριά ασφαλείας. Σύστημα ασφάλισης για καλώδια. Κατάλληλα για στερέωση σε σκυρόδεμα με ακέφαλες βίδες μέγιστου μεγέθους M10 (δεν διατίθενται).



Κιβώτια μαρίνας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L με 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση και 4 βάνες νερού 50-60Hz IP56

Διαστάσεις (mm)	Βιομηχανικοί πριζοδιακόπτες με μανδάλωση					Αρ. βανών	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+≐ 230V	16A 3P+≐ 400V	16A 3P+N+≐ 400V	32A 2P+≐ 230V	32A 3P+N+≐ 400V			
360x895x276	4					4	576200	1
			4			4	576201	1
	2	2				4	576202	1
	2			2		4	576203	1
	2		2			4	576205	1
	2	1			1	4	576206	1

Χαρακτηριστικά: πόρτα χώρου διακοπών με τριγωνική κλειδαριά ασφαλείας. Σύστημα ασφάλισης για καλώδια. Κατάλληλα για στερέωση σε σκυρόδεμα με ακέφαλες βίδες μέγιστου μεγέθους M10 (δεν διατίθενται).



Κιβώτια για κάμπινγκ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L με 4 σταθερές πρίζες 50-60Hz IP56

Διαστάσεις (mm)	Βιομηχανικές πρίζες 16A 2P+≐ 230V	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
360x895x276	4	576401	1

Χαρακτηριστικά: πόρτα χώρου διακοπών με τριγωνική κλειδαριά ασφαλείας. Σύστημα ασφάλισης για καλώδια. Κατάλληλα για στερέωση σε σκυρόδεμα με ακέφαλες βίδες μέγιστου μεγέθους M10 (δεν διατίθενται).



Κιβώτιο κεφαλής προβλήτας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L IP56

Αρ. στοιχείων EN50022	Διαστάσεις (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
36 (12x3)	360x895x276	576800	1

Χαρακτηριστικά: οι μηχανισμοί προστασίας τοποθετούνται σε ράγα EN50022 σε 3 χωριστά στεγανά μονωτικά κουτιά. Είσοδος και έξοδος γραμμών για τροφοδοσία στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για στερέωση σε σκυρόδεμα με ακέφαλες βίδες μέγιστου μεγέθους M10 (δεν διατίθενται).



Κιβώτια για κάμπινγκ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L με 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση 50-60Hz IP56

Διαστάσεις (mm)	Βιομηχανικοί πριζοδιακόπτες με μανδάλωση 16A 2P+≐ 230V	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
360x895x276	4	576400	1

Χαρακτηριστικά: πόρτα χώρου διακοπών με τριγωνική κλειδαριά ασφαλείας. Σύστημα ασφάλισης για καλώδια. Κατάλληλα για στερέωση σε σκυρόδεμα με ακέφαλες βίδες μέγιστου μεγέθους M10 (δεν διατίθενται).



Κιβώτιο πυρασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L για έναν πυροσβεστήρα IP56

Θέση για πυροσβεστήρα	Διαστάσεις (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
1 πυροσβεστήρας των 6 ή 9 Kg	360x895x276	576600	1

Χαρακτηριστικά: επίπεδο πατενταρισμένο εύθραστο κάλυμμα "SAFE CRASH". Κατάλληλα για στερέωση σε σκυρόδεμα με ακέφαλες βίδες μέγιστου μεγέθους M10 (δεν διατίθενται).

Σημειώσεις: ο πυροσβεστήρας δεν διατίθεται.



Βάση ανύψωσης για κιβώτια

Για κιβώτια διαστάσεων τύπου	Εφαρμογή	Υλικό	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
360x895x208	Βάση ανύψωσης 65 mm και στερέωση στο έδαφος	ανοξείδωτος χάλυβας	575701	1
360x895x276			575702	1



Πλαίσιο διακόσμησης και συγκράτησης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L για κιβώτια B-SMART

Περιγραφή	Για κιβώτια διαστάσεων τύπου	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα με βίδες στερέωσης	360x895x208	575711	1
πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα με βίδες στερέωσης	360x895x276	575710	1



Κιβώτιο πυρασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L με μάνικα και ακροφύσιο IP56

Εξοπλισμός	Διαστάσεις (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
μάνικα και ακροφύσιο	360x895x276	576601	1

Χαρακτηριστικά: πυροσβεστική μάνικα τύπου 'gamel' Ø 45mm μήκος 20m. Ακροφύσιο τύπου AWG UNI45 3 θέσεων με ορειχάλκινη βάνα 1"1/2 UNI45. Επίπεδο πατενταρισμένο εύθραστο κάλυμμα "SAFE CRASH". Κατάλληλα για στερέωση σε σκυρόδεμα με ακέφαλες βίδες μέγιστου μεγέθους M10 (δεν διατίθενται).



Εύθραστο κάλυμμα SAFE CRASH για κιβώτια πυρασφαλείας

Περιγραφή	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
πατενταρισμένο εύθραστο κάλυμμα "SAFE CRASH"	575706	1



Σετ κλειδαριάς για πόρτες κιβωτίων μαρίνας και κάμπινγκ

Περιγραφή	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
σετ 2 κλειδιών ενιαίας κωδικοποίησης	575708	1

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
