WAGO Gelbox για ταχυσυνδέσμους καλωδίων

Απλή προστασία από την υγρασία



Εγκατάσταση και πλεονεκτήματα

Ευκολία στην εγκατάσταση


- Συμπαγής σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο
- Κερδίστε ακόμα περισσότερο χώρο στο κουτί διακλάδωσης, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετοί υαχυσύνδεσμοι σε ένα Gelbox.
- Εύκολο στη χρήση χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό
- Εύκολη επέκταση κυκλωμάτων - χάρη στη δυνατότητα γρήγορης επαναπρόσβασης

Ταχύτατη Εγκατάσταση

- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην άμεση εφαρμογή. Δεν απαιτείται ανάμειξη ούτε σκλήρυνση της μάζας της γέλης.
- Πάντα έτοιμα για χρήση, χάρη σε κουτιά γεμάτα με τζελ που μπορούν να αποθηκευτούν **επ' αόριστον**




Ανοίξτε το Gelbox από τα πλαϊνά κλείστρα.

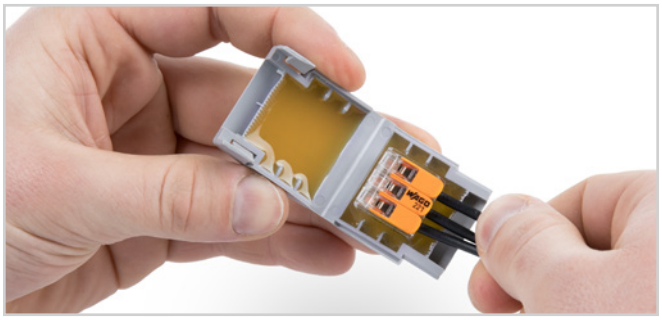


Τοποθετήστε τον ταχυσύνδεσμο με τα καλώδια στο Gelbox.



Κλείστε το Gelbox.

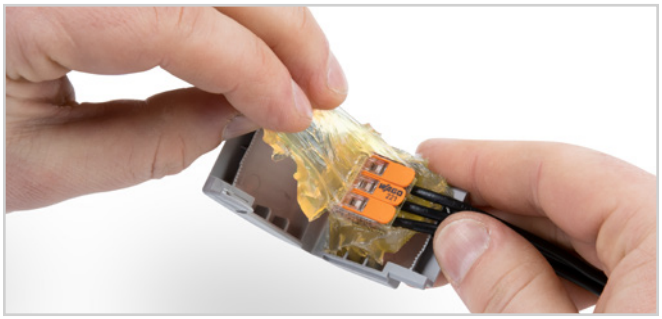

Εύκολη και γρήγορη αλλαγή κυκλωμάτων:
Ανοίξτε το Gelbox, αφαιρέστε το τζελ από τον ταχυσύνδεσμο, ανοίξτε τον σύνδεσμο και συνδέστε νέα εξαρτήματα στο καλώδιο.

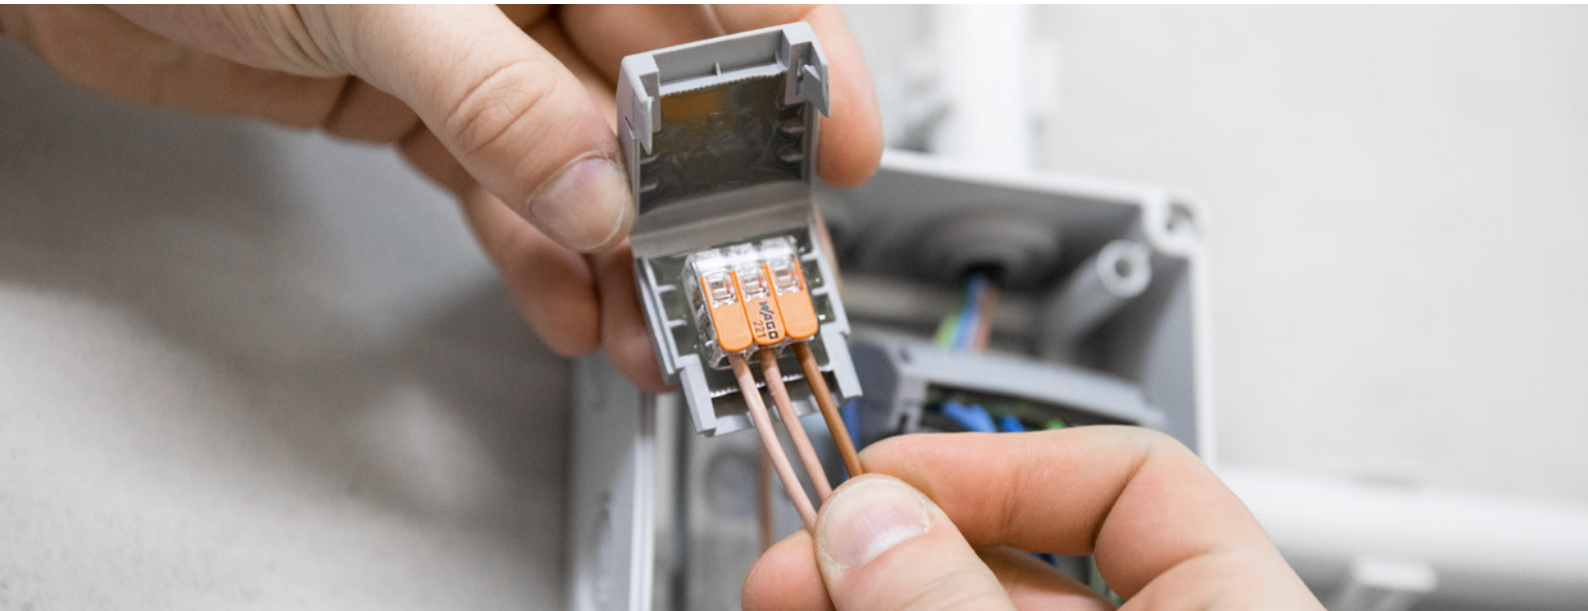


Ασφαλείς Εφαρμογές

- Το ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο αποτελείται από Gelboxes και ταχυσυνδέσμους WAGO, έχει ελεγχθεί από τη VDE και διαθέτει πιστοποίηση IPX8.
- Εξαιρετική προστασία όταν το Gelbox συνδυάζεται αποκλειστικά με ταχυσυνδέσμους σειρών 221/2273.
- Επίπεδο προστασίας IPX8 έναντι της υγρασίας και της εισόδου νερού
- Τζελ ποιότητας Cellpack χωρίς ετικέτα
- Σταθερότητα χάρη σε ένα στιβαρό περίβλημα
- Καμία φθορά του αγωγού λόγω εύκαμπτου χείλους στεγανοποίησης


Εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, χάρη στη σύνθεση γέλης χωρίς σιλικόνη.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εύρος χαμηλής τάσης με πρόσθετο περίβλημα (διπλή μόνωση)

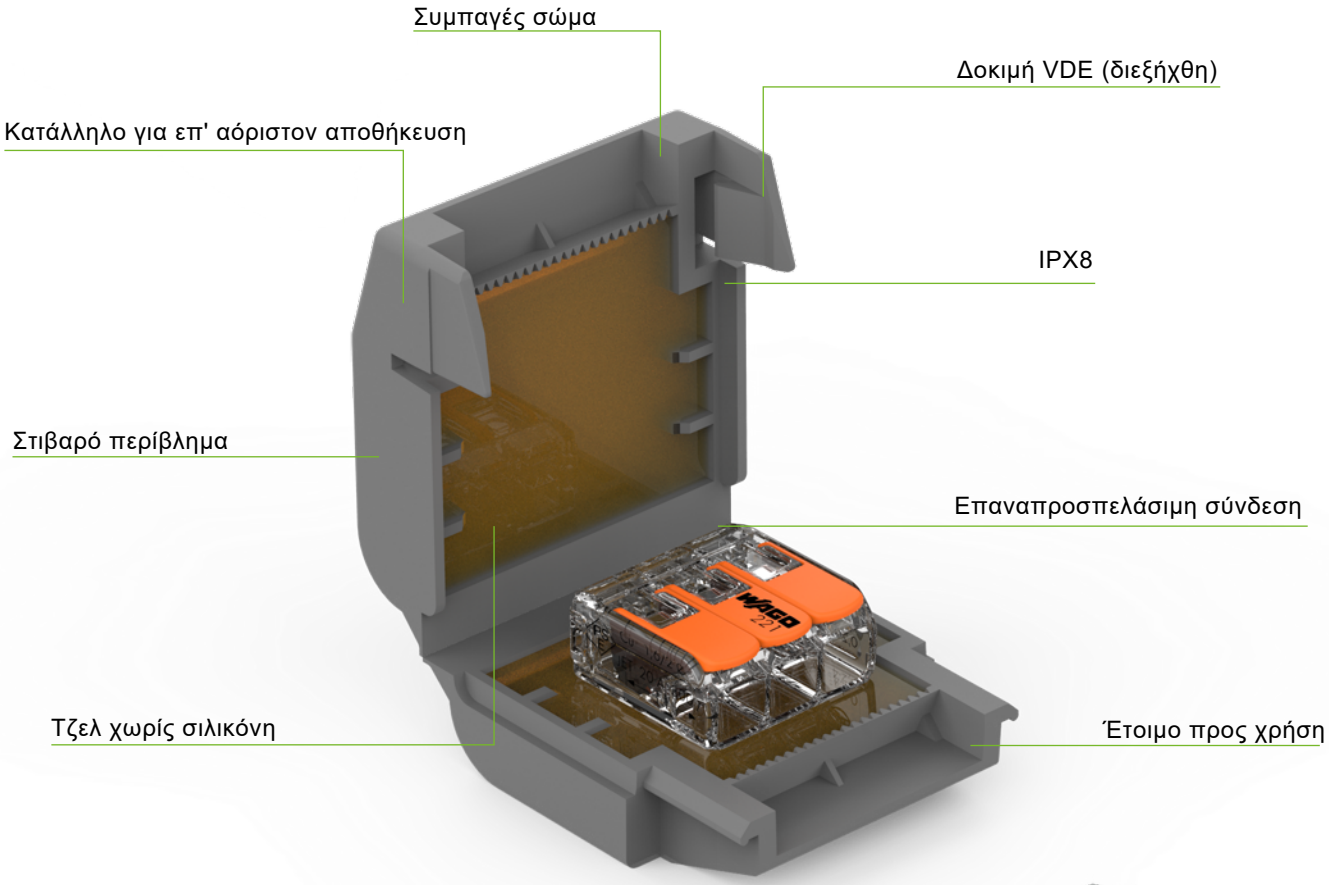

Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται πλέον και στον ευθύ ταχυσύνδεσμο της σειράς 221 με μοχλούς - διαθέτει επιπλέον μια ράβδο σχήματος T (T-bar) για την τοποθέτηση των συνδέσμων.

Ζητήθηκε εξέταση VDE

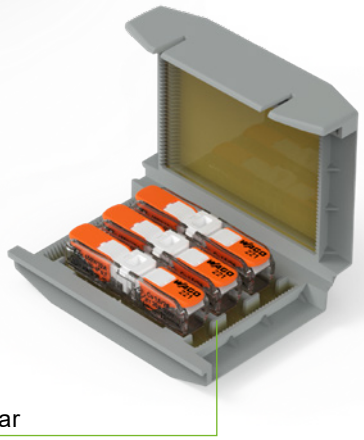

Τεχνικά στοιχεία

- Εύρος τάσης: βλ. τάση ταχυσυνδέσμου
- Ονομαστική ένταση: βλ. ρεύμα συνδετήρα
- Ονομαστική τάση υπέρτασης: 2,5 kV
- Αντίσταση μόνωσης: 5 MΩ
- Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας: 105° C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 85° C
- Φυσικά χαρακτηριστικά: IPX8
- Κατάλληλο για αποθήκευση επ' αόριστον, καθώς η γέλη δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με τον κανονισμό CLP

	Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
	Gelbox, IPX8, για τις σειρές 221 και 2273,για ταχυσυνδέσμους έως 4 mm², μέγεθος 1	207-1331	4
	Gelbox, IPX8, για τις σειρές 221 και 2273, για ταχυσυνδέσμους έως 4 mm², μέγεθος 2	207-1332	4
	Gelbox, IPX8, για τις σειρές 221 και 2273, για ταχυσυνδέσμους έως 4 mm², μέγεθος 3	207-1333	3
	Gelbox, IPX8, για την σειρά 221, για ταχυσυνδέσμους έως 6 mm², μέγεθος 1	207-1431	4
	Gelbox, IPX8, για την σειρά 221, για ταχυσυνδέσμους έως 6 mm², μέγεθος 2	207-1432	3
	Gelbox, IPX8, για την σειρά 221, για ταχυσυνδέσμους έως 6 mm², μέγεθος 3	207-1433	2
	Gelbox, IPX8, για την σειρά 221, για ταχυσυνδέσμους έως 4 mm², μέγεθος 1	207-1372	4
	Gelbox, IPX8, για την σειρά 221,για ταχυσυνδέσμους έως 4 mm², μέγεθος 2	207-1373	4
	Gelbox, IPX8, για την σειρά 221,για ταχυσυνδέσμους έως 4 mm², μέγεθος 3	207-1375	2

Επιτρεπόμενοι συνδυασμοί ταχυσυνδέσμων & Gelbox: **Σημείωση:** Με άλλους συνδυασμούς, δεν είναι δυνατή η εγγύηση της προστασίας IPX8.

Κωδικός είδους	221-412	221-413	221-415	221-612	221-613	221-615	221-2411	221-2401	2273-202	2273-203	2273-204	2273-208
207-1331	1 x	1 x	-						2 x	-	1 x	1 x
207-1332	2 x	-	1 x						3 x	2 x	-	1 x
207-1333	3 x	2 x	-						4 x	-	2 x	2 x
207-1431				1 x	1 x	-						
207-1432				2 x	-	1 x						
207-1433				3 x	2 x	-						
207-1372							2 x	2 x				
207-1373							3 x	3 x				
207-1375							5 x	5 x				

MM-269797 - GEL BOX FLYER 1.1 US - 0888-0161/0101-6901 - Subject to design changes

Φιλαδελφείας 165, 136 71 Αχαρναί, Αττική
Τηλ. : 210 5202100 www.eta.gr email: info@eta.gr