

Palazzoli

Γενικός Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



MULTIMAX



DESIGN PLUS
Βραβείο Design Plus
Φραγκφούρτη




MULTIMAX

3 διεθνείς ευρεσιτεχνίες
3 φορές ταχύτερη καλωδίωση



Ένα απλό κλικ για να στερεωθεί το σώμα στη λαβή. Η διεθνής αυτή ευρεσιτεχνία της Palazzoli ολοκληρώνει την καλωδίωση με τον απλούστερο και ασφαλέστερο τρόπο.

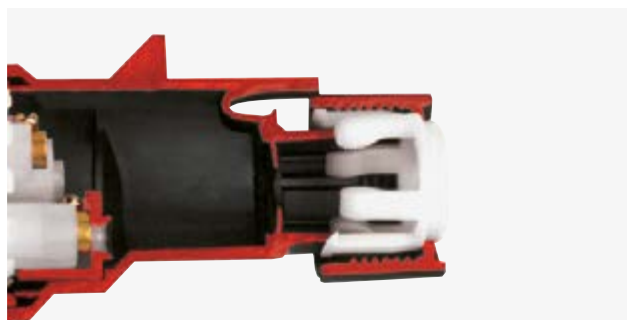

Η ασφαλής σύσφιξη του καλωδίου εξασφαλίζεται από ειδικούς γάντζους αντίστροφης συγκράτησης που αντιτάσσουν ίση και αντίθετη δύναμη στη δύναμη εφελκυσμού.



Η λαβή των φισ Multimax συμπληρώνει ένα σύστημα αυτόματης ασφάλισης του στυπιοθλίπτη που προστατεύει από ενδεχόμενο ακούσιο ξεβίδωμα. Ο στυπιοθλίπτης απελευθερώνεται εύκολα ανασηκώνοντας τον μοχλό συγκράτησης.



Η σειρά μαύρου χρώματος δημιουργήθηκε για τον τομέα των θεαμάτων, του κινηματογράφου και του HI-FI. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς Multimax.

Κατάλληλα για τυπικές εφαρμογές. Η έκδοση ανθρακί χρώματος είναι κατάλληλη για τηλεοπτικά και φωτογραφικά στούντιο και για θέατρα.



Η ταχύτητα και η απλότητα της καλωδίωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για επαναλαμβανόμενες ενέργειες.

Ακόμη και στην έκδοση IP44 διαθέτουν σφικτήρα ταχέως κλεισίματος και μη αποσπώμενη τσιμούχα που τα καθιστούν πιο ασφαλή σε σχέση με τα κοινά φις της ίδιας κατηγορίας.

Πρότυπα	IEC/EN 60309-1 IEC/EN 60309-2
Υλικό λαβής	Θερμοπλαστικό
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP44 – IP67
Χρώμα λαβής	RAL7042 (σάνταρ) RAL7021 (μαύρο)
Υλικό επαφών	Ορείχαλκος (IP44) Επινικελωμένος ορείχαλκος (IP67)
Αντοχή σε μη φυσιολογικές θερμοκρασίες και σε φωτιά ("Glow Wire" κατά IEC/EN 60695-2-10)	850°C
Αυτοσβαινόμενο (κατά UL94)	V2
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK08
Ονομαστικό ρεύμα	16A – 32A – 63A
Τάση λειτουργίας	50V - 690V
Συχνότητα λειτουργίας	0-500Hz
Τάση μόνωσης	690V
Επαφή πιλότος	Φις και πρίζες 63A
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C - +70°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C - +50°C



Χαρακτηριστικά καλωδίου:

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Πόλοι	Διάμετρος καλωδίων στην είσοδο (mm)	Ικανότητα σύσφιξης (mm ²)
16	2P+⏏	8 - 13	1 - 6
	3P+⏏	8,5 - 14	
	3P+N+⏏	10 - 15,5	
32	2P+⏏	11 - 17,5	2,5 - 10
	3P+⏏	12 - 19,5	
	3P+N+⏏	14 - 21,5	
63	2P+⏏	16 - 26	4 - 25
	3P+⏏	18,5 - 29	
	3P+N+⏏	20 - 31,5	



**Ευθύγραμμα αρσενικά φις
ταχείας καλωδίωσης
50-60Hz IP44**

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	110V	Yellow	2P+⏏	4	700124	10
	110V	Yellow	3P+⏏	4	700134	5
	110V	Yellow	3P+N+⏏	4	700144	5
	230V	Blue	2P+⏏	6	700126	40
	230V	Blue	3P+⏏	9	700139	5
	230V	Blue	3P+N+⏏	9	700149	5
	400V	Red	2P+⏏	9	700129	5
	400V	Red	3P+⏏	6	700136	30
	400V	Red	3P+N+⏏	6	700146	20
	400V	Red	3P+N+⏏	6	700146	20
32	110V	Yellow	2P+⏏	4	700224	5
	110V	Yellow	3P+⏏	4	700234	5
	110V	Yellow	3P+N+⏏	4	700244	5
	230V	Blue	2P+⏏	6	700226	5
	230V	Blue	3P+⏏	9	700239	5
	230V	Blue	3P+N+⏏	9	700249	5
	400V	Red	2P+⏏	9	700229	5
	400V	Red	3P+⏏	6	700236	20
	400V	Red	3P+N+⏏	6	700246	20
	400V	Red	3P+N+⏏	6	700246	20

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα αρσενικά φινις
ταχείας καλωδίωσης
για ειδικές εφαρμογές
IP44

Ονομαστ. ρεύμα (A)	Συχνότητα	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	50-60Hz	500V	■	2P+≐	7	700127	5
	50-60Hz	500V	■	3P+≐	7	700137	5
	50-60Hz	500V	■	3P+N+≐	7	700147	5
	50-60Hz	600+690V	■	3P+≐	5	700135	5
	50-60Hz	600+690V	■	3P+N+≐	5	700145	5
	50-60Hz	>50V *	■	2P+≐	12	701122	5
	50-60Hz	>50V *	■	3P+≐	12	701132	5
	100-300Hz	>50V	■	2P+≐	10	700120	5
	100-300Hz	>50V	■	3P+≐	10	700130	5
	100-300Hz	>50V	■	3P+N+≐	10	700140	5
	>300-500Hz	>50V	■	2P+≐	2	700122	5
	>300-500Hz	>50V	■	3P+≐	2	700132	5
	>300-500Hz	>50V	■	3P+N+≐	2	700142	5
	60Hz	440+460V	■	3P+≐	11	700131	5
	60Hz	440-460V	■	3P+N+≐	11	700141	5
	DC	>50+250V	■	2P+≐	3	700123	5
	DC	>250V	■	2P+≐	8	700128	5
32	50-60Hz	500V	■	2P+≐	7	700227	5
	50-60Hz	500V	■	3P+≐	7	700237	5
	50-60Hz	500V	■	3P+N+≐	7	700247	5
	50-60Hz	600+690V	■	3P+≐	5	700235	5
	50-60Hz	600+690V	■	3P+N+≐	5	700245	5
	50-60Hz	>50V *	■	2P+≐	12	701222	5
	50-60Hz	>50V *	■	3P+≐	12	701232	5
	100-300Hz	>50V	■	2P+≐	10	700220	5
	100-300Hz	>50V	■	3P+≐	10	700230	5
	100-300Hz	>50V	■	3P+N+≐	10	700240	5
	>300-500Hz	>50V	■	2P+≐	2	700222	5
	>300-500Hz	>50V	■	3P+≐	2	700232	5
	>300-500Hz	>50V	■	3P+N+≐	2	700242	5
	60Hz	440+460V	■	3P+≐	11	700231	5
	60Hz	440-460V	■	3P+N+≐	11	700241	5
	DC	>50+250V	■	2P+≐	3	700223	5
	50/60Hz	380/440V	■	3P+≐	3	700233	5
	50/60Hz	380-440V	■	3P+N+≐	3	700243	5
	DC	>250V	■	2P+≐	8	700228	5

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης.

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα αρσενικά φινις
ταχείας καλωδίωσης
50-60Hz IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	110V	■	2P+≐	4	710124	10
	230V	■	2P+≐	6	710126	30
	400V	■	3P+≐	6	710136	20
	400V	■	3P+N+≐	6	710146	15
32	110V	■	2P+≐	4	710224	6
	230V	■	2P+≐	6	710226	6
	400V	■	3P+≐	6	710236	15
	400V	■	3P+N+≐	6	710246	10

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα αρσενικά φινις
ταχείας καλωδίωσης
50-60Hz IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
63	230V	■	2P+≐	6	710326	2
	400V	■	3P+≐	6	710336	5
	400V	■	3P+N+≐	6	710346	5

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα αρσενικά φινις
ταχείας καλωδίωσης
με αναστροφή φάσης
50-60Hz IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	400V	■	3P+≐	6	710156	1
	400V	■	3P+N+≐	6	710166	1
32	400V	■	3P+≐	6	710256	1
	400V	■	3P+N+≐	6	710266	1

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα θηλυκά φινις
ταχείας καλωδίωσης
50-60Hz IP44

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τηχ.
16	110V	■	2P+⊕	4	720124	5
	110V	■	3P+⊕	4	720134	5
	110V	■	3P+N+⊕	4	720144	5
	230V	■	2P+⊕	6	720126	30
	230V	■	3P+⊕	9	720139	5
	230V	■	3P+N+⊕	9	720149	5
	400V	■	2P+⊕	9	720129	5
	400V	■	3P+⊕	6	720136	20
32	400V	■	3P+N+⊕	6	720146	20
	110V	■	2P+⊕	4	720224	5
	110V	■	3P+⊕	4	720234	5
	110V	■	3P+N+⊕	4	720244	5
	230V	■	2P+⊕	6	720226	5
	230V	■	3P+⊕	9	720239	5
	230V	■	3P+N+⊕	9	720249	5
	400V	■	2P+⊕	9	720229	5
	400V	■	3P+⊕	6	720236	15
	400V	■	3P+N+⊕	6	720246	15

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα θηλυκά φινις
ταχείας καλωδίωσης
για ειδικές εφαρμογές
IP44

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Συχνότητα	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τηχ.
16	50-60Hz	500V	■	2P+⊕	7	720127	5
	50-60Hz	500V	■	3P+⊕	7	720137	5
	50-60Hz	500V	■	3P+N+⊕	7	720147	5
	50-60Hz	600÷690V	■	3P+⊕	5	720135	5
	50-60Hz	600÷690V	■	3P+N+⊕	5	720145	5
	50-60Hz	>50V *	■	2P+⊕	12	721122	5
	50-60Hz	>50V *	■	3P+⊕	12	721132	5
	100-300Hz	>50V	■	2P+⊕	10	720120	5
	100-300Hz	>50V	■	3P+⊕	10	720130	5
	100-300Hz	>50V	■	3P+N+⊕	10	720140	5
	>300-500Hz	>50V	■	2P+⊕	2	720122	5
	>300-500Hz	>50V	■	3P+⊕	2	720132	5
	>300-500Hz	>50V	■	3P+N+⊕	2	720142	5
	60Hz	440÷460V	■	3P+⊕	11	720131	5
	60Hz	440÷460V	■	3P+N+⊕	11	720141	5
32	DC	>50÷250V	■	2P+⊕	3	720123	5
	DC	>250V	■	2P+⊕	8	720128	5
	50-60Hz	500V	■	2P+⊕	7	720227	5
	50-60Hz	500V	■	3P+⊕	7	720237	5
	50-60Hz	500V	■	3P+N+⊕	7	720247	5
	50-60Hz	600÷690V	■	3P+⊕	5	720235	5
	50-60Hz	600÷690V	■	3P+N+⊕	5	720245	5
	50-60Hz	>50V *	■	2P+⊕	12	721222	5
	50-60Hz	>50V *	■	3P+⊕	12	721232	5
	100-300Hz	>50V	■	2P+⊕	10	720220	5
	100-300Hz	>50V	■	3P+⊕	10	720230	5
	100-300Hz	>50V	■	3P+N+⊕	10	720240	5
	>300-500Hz	>50V	■	2P+⊕	2	720222	5
	>300-500Hz	>50V	■	3P+⊕	2	720232	5
	>300-500Hz	>50V	■	3P+N+⊕	2	720242	5
	60Hz	440÷460V	■	3P+⊕	11	720231	5
	60Hz	440÷460V	■	3P+N+⊕	11	720241	5
	DC	>50÷250V	■	2P+⊕	3	720223	5
	50/60Hz	380/440V	■	3P+⊕	3	720233	5
	50/60Hz	380/440V	■	3P+N+⊕	3	720243	5
	DC	>250V	■	2P+⊕	8	720228	5

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης.

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα θηλυκά φις
ταχείας καλωδίωσης
50-60Hz IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	110V	Yellow	2P+⊕	4	730124	10
	230V	Blue	2P+⊕	6	730126	20
	400V	Red	3P+⊕	6	730136	15
	400V	Red	3P+N+⊕	6	730146	15
32	110V	Yellow	2P+⊕	4	730224	6
	230V	Blue	2P+⊕	6	730226	6
	400V	Red	3P+⊕	6	730236	10
	400V	Red	3P+N+⊕	6	730246	10

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα θηλυκά φις
ταχείας καλωδίωσης
50-60Hz IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
63	230V	Blue	2P+⊕	6	730326	2
	400V	Red	3P+⊕	6	730336	5
	400V	Red	3P+N+⊕	6	730346	5

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα αρσενικά φις
ταχείας καλωδίωσης
μαύρου χρώματος
50-60Hz IP44

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	110V	Yellow	2P+⊕	4	705124	10
	230V	Blue	2P+⊕	6	705126	10
	400V	Red	3P+⊕	6	705136	10
	400V	Red	3P+N+⊕	6	705146	10
32	230V	Blue	2P+⊕	6	705226	5
	400V	Red	3P+⊕	6	705236	5
	400V	Red	3P+N+⊕	6	705246	5

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

Ευθύγραμμα θηλυκά φις
ταχείας καλωδίωσης
μαύρου χρώματος
50-60Hz IP44

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	110V	Yellow	2P+⊕	4	725124	10
	230V	Blue	2P+⊕	6	725126	10
	400V	Red	3P+⊕	6	725136	10
	400V	Red	3P+N+⊕	6	725146	10
32	230V	Blue	2P+⊕	6	725226	5
	400V	Red	3P+⊕	6	725236	5
	400V	Red	3P+N+⊕	6	725246	5

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.

The background of the entire page is a deep blue space scene. In the center, the Earth is visible from space, with the sun rising or setting behind its horizon, creating a bright, glowing light source. The sun's rays fan out across the sky. A network of thin, light blue lines connects various points, resembling a global communication or data network, overlaid on the space scene. The Palazzoli logo is positioned in the upper left quadrant.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
