

Επισκόπηση ταχυσυνδέσμων εγκατάστασης

Κατάλληλοι για φωτισμό, παροχή ισχύος, HVAC και άλλες εφαρμογές





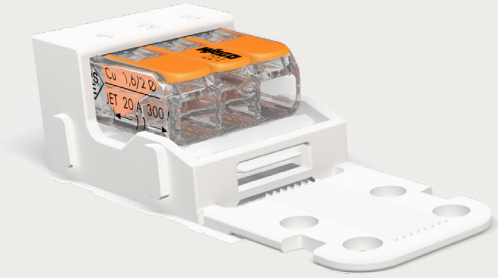

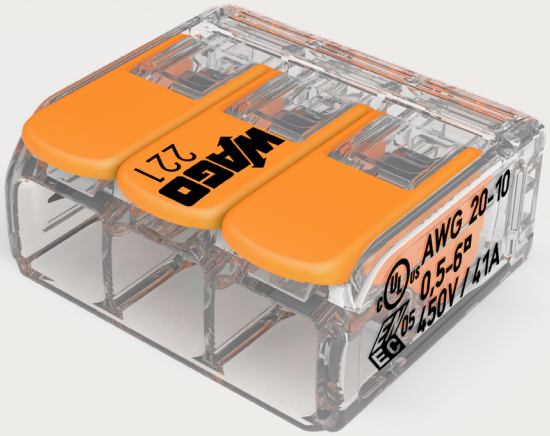

Σειρά 221

Συμπαγείς ταχυσύνδεσμοι μοχλού



Σειρά 221 - 4mm²

Τεχνικά στοιχεία

0.2 - 4mm² **μονόκλωνο & πολύκλωνο**
0.14 - 4mm² **πολύκλωνο** (λεπτά συρματάκια)
450 V/4 kV/2❶
32 A

11 mm

Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
διαφανές περίβλημα		
○ 2-αγωγοί	**221-412**	100
○ 3-αγωγοί	**221-413**	50
○ 5-αγωγοί	**221-415**	25

Σειρά 221 - 6mm²

Τεχνικά στοιχεία

0.5 - 6mm² **μονόκλωνο,πολύκλωνο και**
450 V/4 kV/2❶ **πολύκλωνο** (λεπτά συρματάκια)
41 A

13 mm

Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
διαφανές περίβλημα		
○ 2-αγωγοί	**221-612**	50
○ 3-αγωγοί	**221-613**	30
○ 5-αγωγοί	**221-615**	15

❶ In grounded (earthed) supply systems


Σειρά 221 - 4mm²

Αξεσουάρ		
● Βάση στήριξης	**221-500**	10
● Πλάκα ανακούφισης	**222-505**	10
● Αντάπτορας (γωνία)	**222-510**	10
Βάσεις στήριξης με βίδες		
○ 2-αγωγών	**221-502**	10
○ 3-αγωγών	**221-503**	10
○ 5-αγωγών	**221-505**	10


Σειρά 221 - 6mm²

Αξεσουάρ		
● Βάση στήριξης	**221-510**	10
● Πλάκα ανακούφισης	**222-505**	10


NEO 6mm²

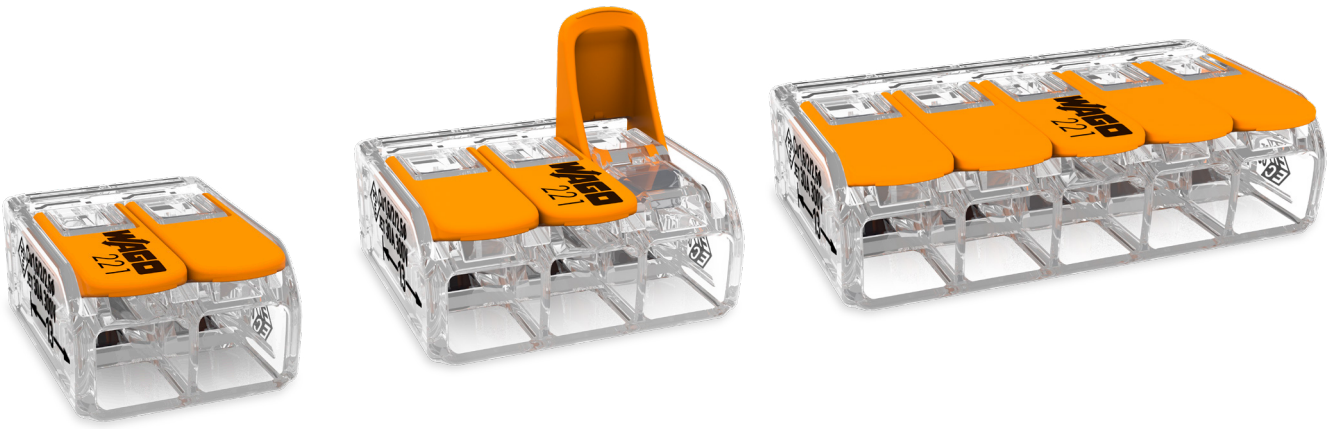


Τρόπος λειτουργίας



1. Απογυμνώστε τον αγωγό στα 11mm (στα μοντέλα 4mm²) ή κατα 13mm (τα μοντέλα 6mm²).




2. Ανοίξτε την μονάδα σύσφιξης χρησιμοποιώντας τον μοχλό και εισαγάγετε τον αγωγό.



3. Κατεβάστε τον μοχλό ower για να κλείσετε τον σφιγκτήρα και να ολοκληρώσετε την σύνδεση.
4. Για την αφαίρεση του αγωγού σηκώστε τον μοχλό και τραβήξτε έξω τον αγωγό.


Πλεονεκτήματα & Αξεσουάρ

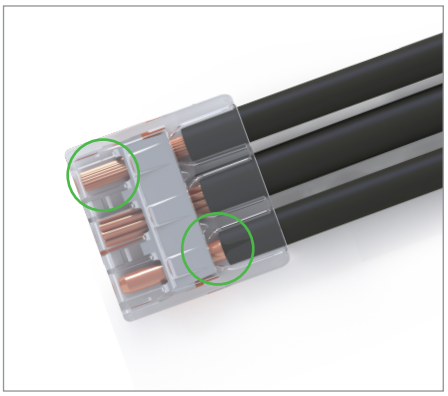

100% Διαφανές περίβλημα

Έλεγχος ασφαλείας


- Το σύρμα έχει τοποθετηθεί σωστά
- Η μόνωση έχει αφαιρεθεί σωστά

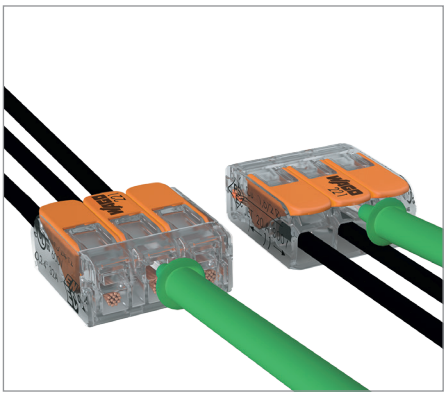

Δύο θέσεις ελέγχου

Εμπρός και πίσω

- Εύκολος έλεγχος κατα την εγκατάσταση

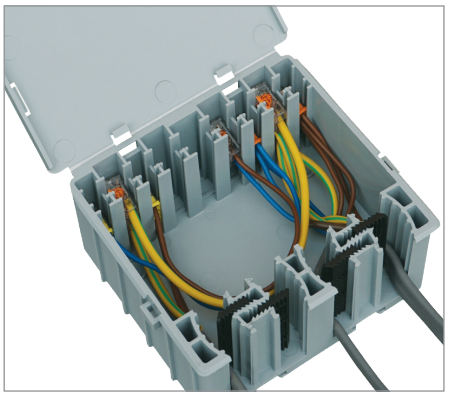


WAGOBOX XL


Κωδικός 60339091 (1 τεμ)

- Κατάλληλο για την σειρά 221 (μόνο μοντέλο 4mm²) και σειρά 2273
- Για χρήση σε εφαρμογές που δεν απαιτούν συντήρηση

NEO **Βάσεις στήριξης φορέα**







- Βάσεις στήριξης με βίδες ή κουμπωτής στερέωσης, για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση (μόνο για τα μοντέλα των 4 mm²).

Σειρά 2273

Συμπαγείς ταχυσύνδεσμοι PUSH WIRE®



Σειρά 2273

Τεχνικά στοιχεία

0.5 - 2.5mm² **μονόκλωνο**
450 V/4 kV/2❶
24 A

11 mm

Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
διαφανές περίβλημα		
2-αγωγοί	**2273-202**	100
3-αγωγοί	**2273-203**	100
4-αγωγοί	**2273-204**	100
5-αγωγοί	**2273-205**	100
8-αγωγοί	**2273-208**	50

Σειρά 2273


Αξεσουάρ

Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
Mounting Carrier	**2273-500**	10


Τρόπος λειτουργίας



1. Απογυμνώστε τον αγωγό έως 11mm.




2. Εισαγάγετε πλήρως τον αγωγό στο περίβλημα για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.



3. Για την αφαίρεση, απλώς στρίψτε και τραβήξτε ταυτόχρονα τον σύνδεσμο και τον αγωγό.

Πλεονεκτήματα & Αξεσουάρ

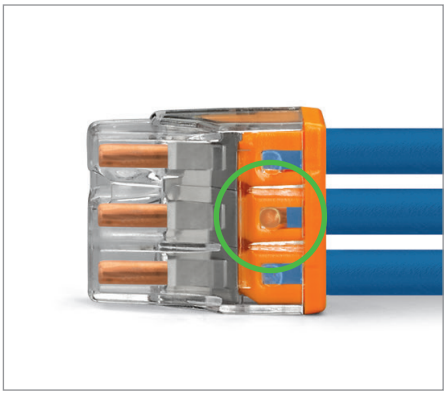

100% **Διαφανές περίβλημα**

Έλεγχος ασφαλείας


- Το σύρμα έχει τοποθετηθεί σωστά
- Η μόνωση έχει αφαιρεθεί σωστά



Θυρίδα ελέγχου

Στο πίσω μέρος του περιβλήματος

- Εύκολος έλεγχος κατά την εγκατάσταση

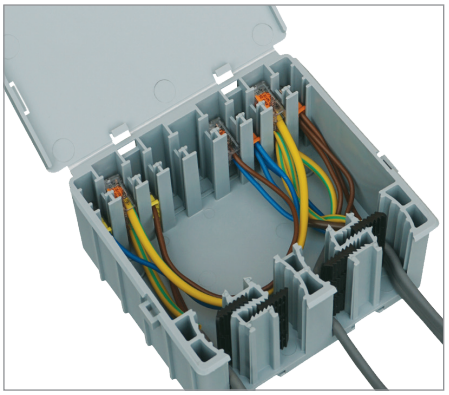

WAGOBOX XL

Κωδικός. 60339091 (1 τεμ)

- Κατάλληλο για τις σειρές 2273 και 221 (μόνο για την έκδοση 4 mm²)
- Για χρήση σε εφαρμογές που δεν απαιτούν συντήρηση

❶ σε γειωμένα συστήματα τροφοδοσίας

Σειρά 224

Ταχυσύνδεσμοι φωτισμού



Σειρά 224

Τεχνικά στοιχεία

○ **Πλευρά εγκατάστασης 1 - 2.5mm² μονόκλωνο**
□ **Πλευρά φωτισμού 0.5 - 2.5mm² μονόκλωνο &**
400 V/4 kV/2[1] **πολύκλωνο**
(λεπτά συρματάκια)
24 A

9 - 11 mm

Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
○ 2-αγωγοί	**224-101**	100
○ 3-αγωγοί	**224-112**	100
○ 2-αγωγοί	**224-201[2]**	50






○Πλευρά εγκατάστασης □Πλευρά φωτισμού


[2] Και οι δύο πλευρές του συνδετήρα 224-201 δέχονται αγωγούς διατομής 0,5 - 2,5 mm², είτε μονόκλωνους είτε πολύκλωνους (λεπτα συρματάκια)

Τρόπος λειτουργίας




1. Απογυμνώστε και τους δύο αγωγούς μέχρι 9 - 11mm.

2. Εισαγάγετε πλήρως τον συμπαγή αγωγό στην πλευρά εγκατάστασης




3. Για να συνδέσετε το τμήμα του φωτισμού, πιέστε το περίβλημα και εισαγάγετε πλήρως τον αγωγό, στη συνέχεια αφήστε το για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.



4. Για να αφαιρέσετε την πλευρά εγκατάστασης, απλώς στρίψτε και τραβήξτε ταυτόχρονα τον αγωγό. Για να αφαιρέσετε την πλευρά φωτισμού, πιέστε το περίβλημα και τραβήξτε έξω τον αγωγό.


Πλεονεκτήματα & Αξεσουάρ

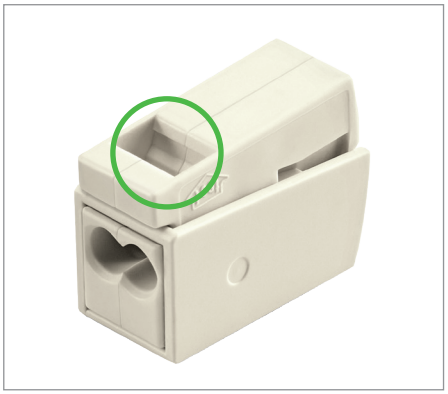

Θυρίδα ελέγχου

Στο πίσω μέρος του περιβλήματος

- Εύκολος έλεγχος κατά την εγκατάσταση

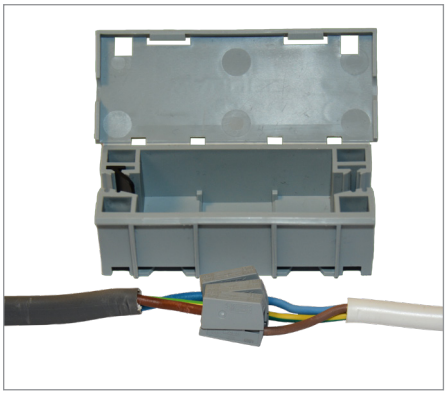

WAGOBOX Light

Κωδικός 51303208 (1 τεμ)
Κωδικός 51257303 (10 τεμ.)

- Κατάλληλο για τη σειρά 224

[1] σε γειωμένα συστήματα τροφοδοσίας

Σειρά 222

Ταχυσύνδεσμοι με μοχλό



Σειρά 222

Τεχνικά στοιχεία

0.08 - 2.5mm²	**μονόκλωνα & πολύκλωνα**
0.08 - 4mm²	**Λεπτόκλωνοι εύκαμπτοι**
400 V/4 kV/2❶	
32 A	
9 - 10 mm	


Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
2-αγωγών	**222-412**	50
3-αγωγών	**222-413**	50
5-αγωγών	**222-415**	40

Σειρά 222


Αξεσουάρ

Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
Mounting Carrier	**222-500**	10
Strain Relief Plate	**222-505**	10
Angled DIN-rail adapter	**222-510**	10


Τρόπος λειτουργίας



1. Απογυμνώστε τον αγωγό κατά 9 - 10 mm.



2. Ανοίξτε τη μονάδα σύσφιξης χρησιμοποιώντας τον μοχλό και εισαγάγετε τον αγωγό.



3. Κατεβάστε τον μοχλό για να κλείσετε τον σφιγκτήρα και να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.
4. Για την αφαίρεση, σηκώστε τον μοχλό και τραβήξτε έξω τον αγωγό.


Πλεονεκτήματα & Αξεσουάρ



Θυρίδα ελέγχου

Στο πίσω μέρος του περιβλήματος

- Εύκολος έλεγχος κατά την εγκατάσταση

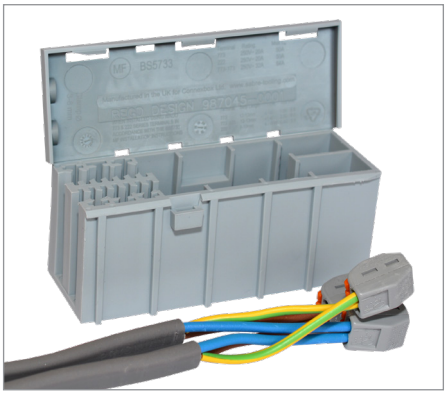

WAGOBOX

Κωδικός 51008291 (1 τεμ)
Κωδικός 51008319 (10 τεμ)

- Κατάλληλο για τις σειρές 222 και 773
- Για χρήση σε εφαρμογές που δεν απαιτούν συντήρηση
- Για μεγαλύτερες εφαρμογές δοκιμάστε το WAGOBOX XLA



222-500 Βάση στήριξης

Με διάφορες επιλογές τοποθέτησης

- Οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση σε ράγα DIN 35
- Οριζόντια στερέωση με βίδες και πλάκα ανακούφισης καταπόνησης

❶ σε γειωμένα συστήματα τροφοδοσίας

Σειρά 773

Ταχυσύνδεσμοι PUSH WIRE®



Σειρά 773

Τεχνικά στοιχεία

0.75 - 2.5mm² μονόκλωνο
1.5 - 2.5mm² πολύκλωνοι
400 V/4 kV/2❶
24 A

12 mm

Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
διαφανές περίβλημα		
2-αγωγοί	**773-102**	100
4-αγωγοί	**773-104**	100
6-αγωγοί	**773-106**	50
8-αγωγοί	**773-108**	50

Σειρά 773-173

Τεχνικά στοιχεία

2.5 - 6mm² μονόκλωνοι & πολύκλωνοι
400 V/4 kV/2❶
41 A

12 - 13 mm


Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
διαφανές περίβλημα		
3-conductor	**773-173**	50

Σειρά 773


Αξεσουάρ

Περιγραφή	Κωδικός	Συσκευασία
Βάση στήριξης	**773-332**	10


Τρόπος λειτουργίας



1. Απογυμνώστε τον αγωγό κατά 12 mm.




2. Εισαγάγετε πλήρως τον αγωγό στο περίβλημα για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.



3. Για την αφαίρεση, απλώς στρίψτε και τραβήξτε ταυτόχρονα τον σύνδεσμο και τον αγωγό.


Πλεονεκτήματα & Αξεσουάρ

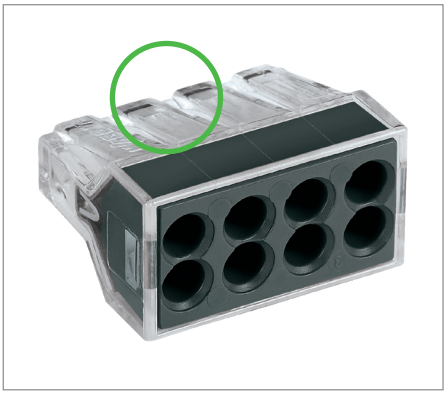

Θυρίδα ελέγχου

Στο πίσω μέρος του περιβλήματος

- Εύκολος έλεγχος κατά την εγκατάσταση

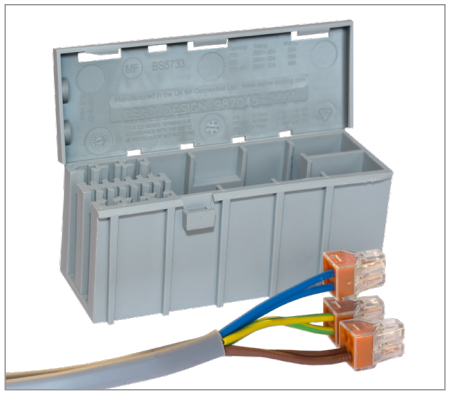

WAGOBOX

Κωδικός 51008291 (1 τεμ)
Κωδικός 51008319 (10 τεμ.)

- Κατάλληλο για τις σειρές 773 & 222
- Για χρήση σε εφαρμογές που δεν απαιτούν συντήρηση
- Για μεγαλύτερες εφαρμογές δοκιμάστε το WAGOBOX XLA



773-332 Βάση στήριξης

Με διάφορες επιλογές τοποθέτησης

- Οριζόντια τοποθέτηση σε ράγα DIN 35
- Οριζόντια στερέωση με βίδες

❶ σε γειωμένα συστήματα τροφοδοσίας

Θήκες μεταφοράς ταχυσυνδέσμων εγκατάστασης

Επιλογή θηκών μεταφοράς

Περιγραφή	Περιλαμβάνει	Κωδικός	Συσκευασία
Θήκη σειράς 221 Compact Lever περιλαμβάνει 85 τεμ.	40 x 221-412 30 x 221-413 15 x 221-415	**60281155**	1
Θήκη σειράς 2273 Compact Lever περιλαμβάνει 200 τεμ.	40 x 2273-202 50 x 2273-203 50 x 2273-204 40 x 2273-205 20 x 2273-208	**887-100**	1
Θήκη σειράς 221 L-BOXX mini περιλαμβάνει 235 τεμ.	75 x 221-412 50 x 221-413 25 x 221-415 40 x 221-612 30 x 221-613 15 x 221-615	**887-957**	1
Συλλογή L-BOXX mini περιλαμβάνει 195 τεμ.	20 x 221-412 15 x 221-413 10 x 221-415 5 x 221-615 15 x 224-112 40 x 2273-202 30 x 2273-203 25 x 2273-204 20 x 2273-205 15 x 2273-208	**887-960**	1
Συλλογή L-BOXX περιλαμβάνει 675 τεμ.	100 x 221-412 100 x 221-413 25 x 221-415 100 x 2273-202 100 x 2273-203 100 x 2273-204 100 x 2273-205 50 x 2273-208	**887-917**	1
Βασικό Κουτί Εγκαταστάτη περιλαμβάνει 75 τεμ.	10 x 222-412 10 x 222-413 5 x 222-415 10 x 224-101 10 x 224-112 10 x 773-102 10 x 773-104 5 x 773-106 5 x 773-108	**51228987**	1
Επαγγελματικό Κουτί Εγκαταστάτη περιλαμβάνει 240 τεμ.	40 x 222-412 40 x 222-413 20 x 222-415 20 x 224-101 20 x 224-112 40 x 773-102 40 x 773-104 10 x 773-106 10 x 773-108	**51228988**	1



60281155



887-100



887-957



51228987



51228988



887-960



L-BOXX Οι θήκες στοιβάζονται



887-917

WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

Φιλαδελφείας 165, 136 71 Αχαρναί, Αττική
Τηλ. : 210 5202100 www.eta.gr email: info@eta.gr